


GMORS®
Seals to your heart

繼茂橡膠 密封件的好夥伴



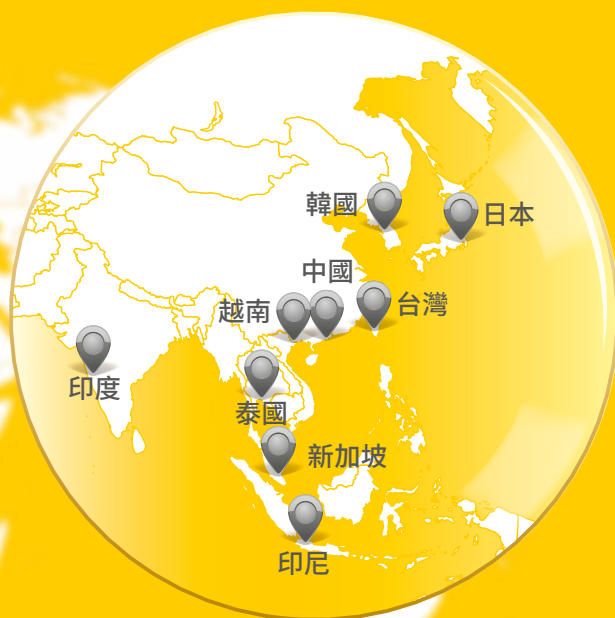

繼茂橡膠 橡膠密封零配件領導品牌

立足台灣、擴廠於中國與泰國，依循國際分工的理念，將產品拓銷至世界各地。透過配方開發、模具設計與穩定的產品質量，深獲客戶肯定與信賴。

品質認證


遵循著「持續不斷改善」的最高品質原則，繼茂已經被認可為世界級的製造廠，並通過以下的諸多認證。



實驗室認證

繼茂實驗室通過TAF (ISO/IEC 17025:2005) 超過60個國家認證之材料測試報告。





一般工業



汽車產業



空油壓產業



飲用水產業



農機具產業



再生能源產業



石油與天然氣產業



航太產業



醫療產業




半導體產業

提供不同產業領域的橡膠密封件及零配件產品

成立於1986年，繼茂橡膠一直以來以橡膠密封件、零配件領導廠牌在台灣聞名。秉持著創新以及不斷持續改善成長的精神，繼茂產品廣受各種不同產業所認可使用。

材質認證

密封件應用很廣泛，如何挑選適合的密封件材質就十分的重要，繼茂橡膠具備三十多年製作經驗，實驗室通過 TAF 認證(ISO/IEC 17025)，能針對您的客製化使用開發配方，並提供值得信賴的數據。

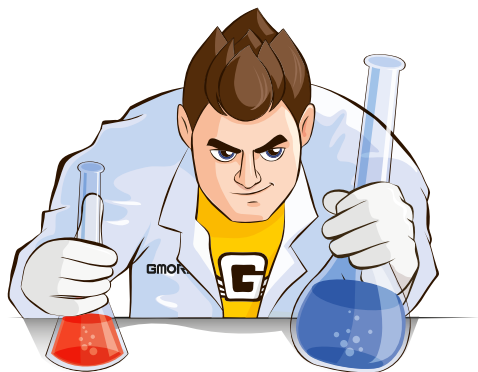

- NSF 61 (美國飲用水認證)
- NSF 42 (美國飲用水認證)
- WRAS (英國飲用水認證)
- ACS (法國飲用水認證)
- W-270 (德國飲用水認證-微生物測試)
- KTW (德國飲用水認證)
- AS/NZS 4020 (澳洲飲用水認證)
- USP VI (生物相容性認證)
- UL 157 (墊圈和密封件安全標準認證)
- UL 1238 (易燃液體控制設備標準認證)
- API 6A (抗H2S硫化氫酸性氣體認證)
- DIN EN 549 (歐盟燃氣器具及管線設備認證)
- NORSOK M-710 (ISO 23936) (RGD抗爆破認證)
- NACE TM0297(RGD抗爆破認證)
- Total EP PVV 142 (RGD抗爆破認證)

多樣化產品

繼茂橡膠提供廣泛的系列產品，以滿足不同市場的應用需求，從標準O型環到客製化密封件，繼茂有專業的開發團隊以及實驗室，能依照客戶需求提供合適的密封解決方案。



O型環

提供數十萬種O型環尺寸，且有多種材質可因應不同需求做選擇。



X型環

提供NBR, FKM AS568 全系列標準尺寸。



背托環

提供NBR與FKM硬度90度的全系列 AS568 標準尺寸。



華司墊圈

相較於O型環，華司更能夠承受在相對高壓的環境下的使用，並擁有較佳的使用壽命。



空油壓密封件

為液、氣壓缸內的常見應用提供一系列出色的低摩擦和耐磨性密封件。



真空中心環

提供中心環材質
金屬 :鋁 (Al)、SUS304
O型環材質 :NBR或FKM



無限大尺寸O型環

生產非標準的大型O型圈，且不用負擔高昂的模具成本。



V型環

依照客戶設計需求供應NBR以及FKM材質。



S型密封件

S型密封件廣泛運用在石油與天然氣產業。標準尺寸針對O-Ring AS568標準溝槽尺寸。



FS型密封件

FS型密封件廣泛運用在石油與天然氣產業。標準尺寸針對O-Ring AS568標準溝槽尺寸。



T型密封件

T型密封件的設計適用於一般標準的O型環溝槽，並經常用於取代翻轉變形出現故障的O型環。



由壬密封件

提供由壬密封件的尺寸為2"、3"、4"。



膠筒

膠桶具高韌性與緩衝特性，運用於保護鑽井管線防止管壁碰撞，繼茂可客製化膠桶產品。



液態矽膠密封件

繼茂液態矽膠產品都在潔淨環境或1000級無塵室中生產，能夠提供高潔淨度的矽膠密封件。



夾鐵密封件

繼茂製造多種客製化橡膠夾鐵密封件。具有豐富的專業技能，為客戶提供最佳的金屬橡膠附著力。



薄膜夾紗密封件

可結合尼龍、聚酯纖維等.....欲知產品詳情，可來電詢問業務人員。



橡膠球

橡膠球適用於石油系液壓油、汽油、水、矽油等介質，且耐高溫，有極佳的耐候性、耐臭氧性和耐化學性。



傘閥、鴨嘴閥

提供客製化傘閥及鴨嘴閥，如欲知產品詳情，可來電詢問業務人員。



橡膠密封件塗佈

塗佈材質: 二硫化鋁、石墨、PTFE等.....欲知產品詳情，可來電詢問業務人員。



繼茂O型環維修盒

提供系列尺寸AS568、JIS B 2401、Metric材質NBR硬度70、90，FKM 硬度75、90。




客製化密封件

繼茂擁有專業團隊可依照需求提供全方位的客製化密封件服務。


密封件材料

繼茂膠料都採購自業界頂尖的供應商，如：Chemours, Solvay, DAIKIN, Dupont, Dow Corning, Shin Etsu, Nippon Zeon, Bayer-polysar, Toshiba等。

• 工作溫度範圍表

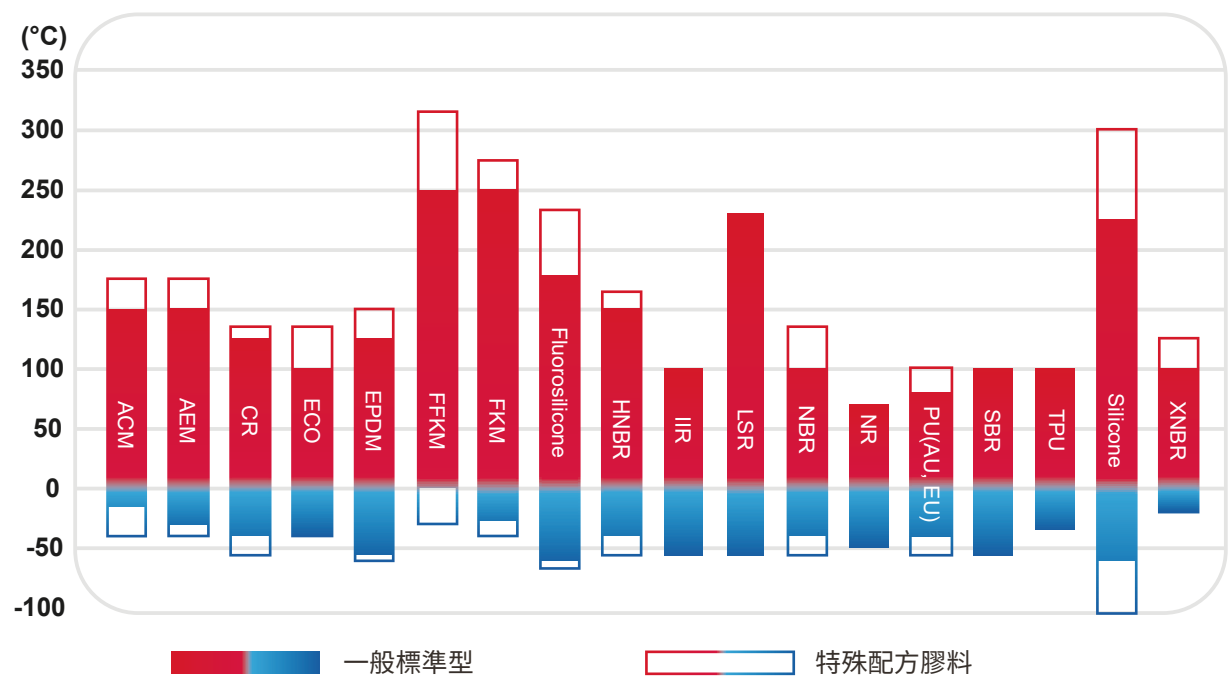



• 耐油和耐熱性比較表

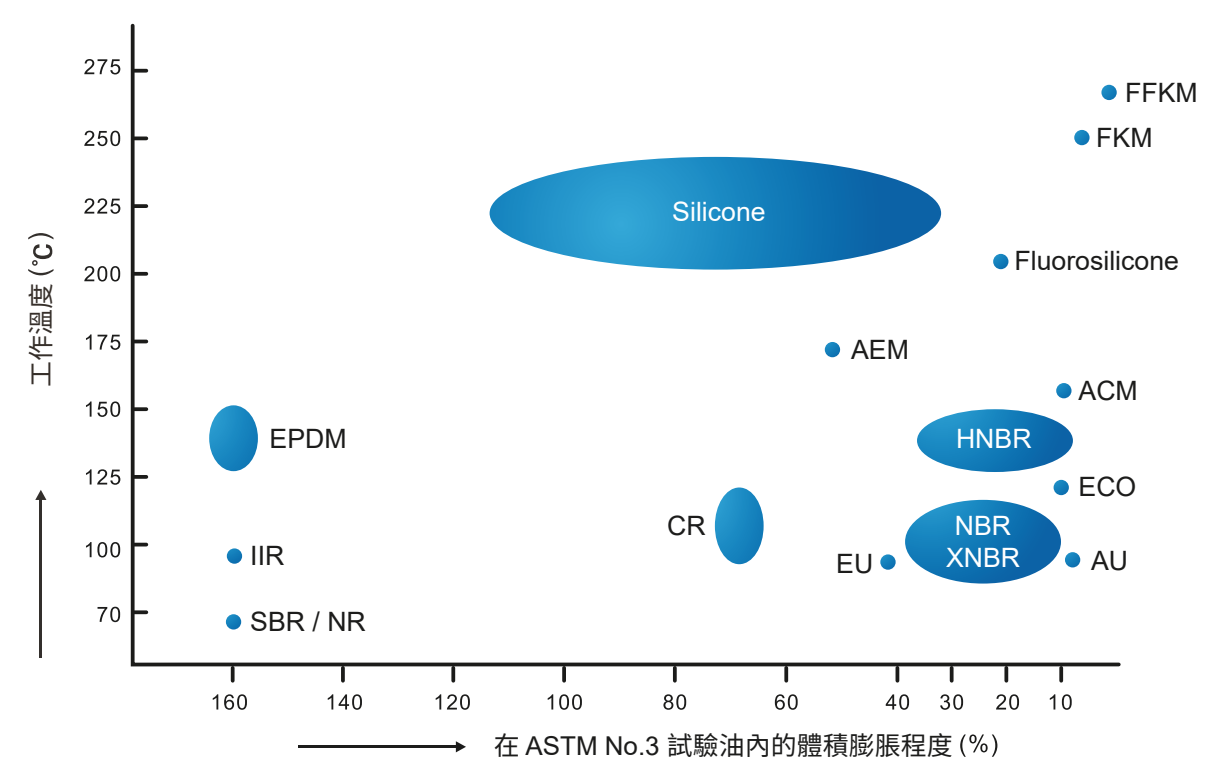



專業應用與開發


透過產品設計與FEA模擬分析，繼茂橡膠應用團隊，為密封件注入性能、可靠性、壽命、耐久等表現，一同與工程師們提供創新與新突破領域所對應的解決方案。

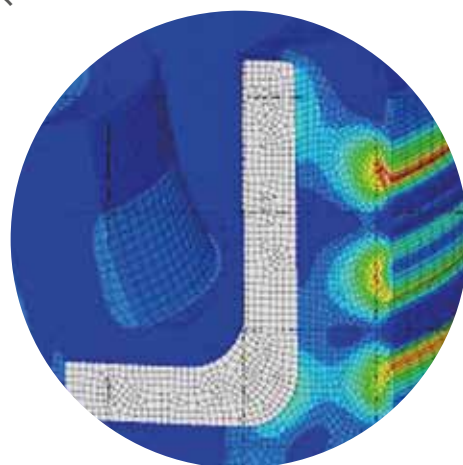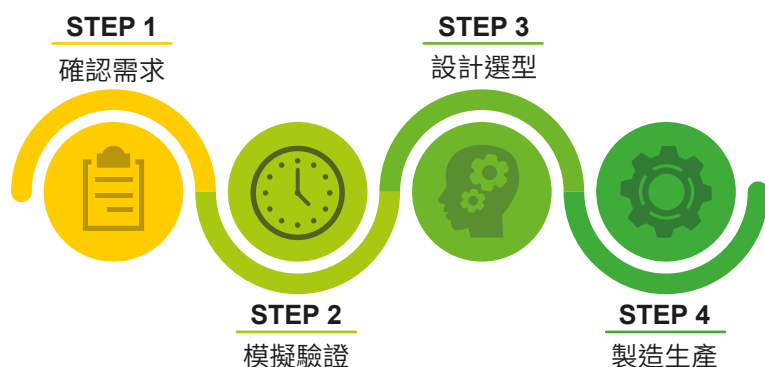

可靠度設計驗證

可靠度容易與品質混淆，其實兩者有著本質的不同，若用簡單的話描述可靠度與品質的差異：可靠度就是性能伴隨著時間的變化。使用者最在意的不外乎是產品失效原因及產品壽命。繼茂實驗室可根據使用者的應用工況，藉由實驗模擬來進行密封件材料的可靠度分析，提供使用者最信賴的密封件產品。

韋伯統計分析流程 Reliability(Weibull) analysis flow chart

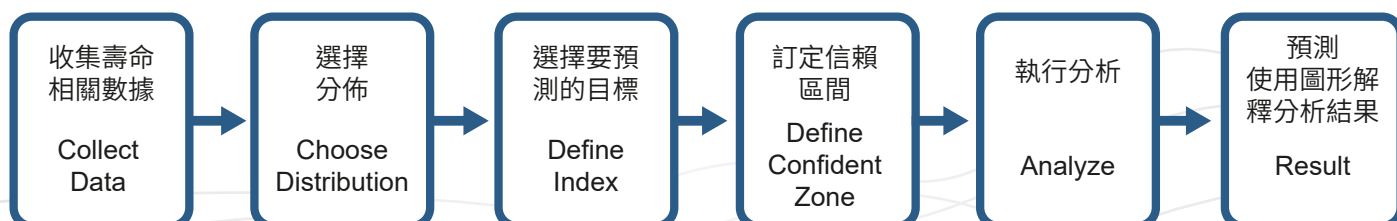

APP應用程式

O環大師

GMORS O環大師提供橡膠密封圈的國際標準尺寸查詢，當您使用本應用程式(APP)您不需要網路連線即可操作；除了O型環也可以查詢到X型環及背托環(補強環)尺寸，另外也可以依安裝的缸體溝槽尺寸搜尋您適用的O型環。



材質大師

GMORS 材質大師依照您橡膠密封圈產品的應用環境，像是「溫度」與「介質」來建議適用的材質。我們提供近千筆介質來比對材質的兼容性。

另外提供GMORS多項符合國際認證的橡膠材質，像是 NSF61, WRAS, ACS, KTW, W-270, DIN EN 549, UL 157, API 6A, NORSOK M-710, TOTAL EP PVV 142 and NACE TM0297，歡迎來信諮詢選購。



GMORS®

Seals to your heart

繼茂橡膠工業股份有限公司

彰化縣鹿港鎮工業區東四路15號

T: 04-7810288(REP.)

F: 04-7810289

E: Inquiry@gmors.com

GMORS 官網



各項產品目錄



影音頻道

